



ГРУППА КОМПАНИЙ
ТИТАН

670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1
тел./факс: (3012) 44-12-44, 44-12-11, 44-12-12
E-mail: info@megatitan.ru Web: <http://www.megatitan.ru>

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на поставку технологического теплового оборудования согласно техническому заданию на магазин и собственное производство Торговый Центр «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ», по адресу: 110 мкр.

№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Ванна моечная 1-секционная сварная 600*600*850 мм, глубина мойки 400 мм, без отверстия под смеситель.	шт	5
2	Ванна моечная двухсекционная сварная 1200*700*850 мм, глубина мойки 400 мм, без отверстия под смеситель.	шт	5
3	Рукомойник консольный настенный 400*300*200 мм, монтаж в производственных цехах	шт	21
4	Ванна моечная двухсекционная сварная 1000*500 мм, глубина мойки 350 мм, без отверстия под смеситель.	шт	5
5	Ванна моечная 1-секционная сварная 600*700*850 мм, глубина мойки 350 мм, без отверстия под смеситель.	шт	2
6	Ванна моечная 1-секционная сварная 600*600*850 мм, глубина мойки 350 мм, без отверстия под смеситель.	шт	7
7	Ванна моечная 1-секционная сварная 600*600*850 мм, глубина мойки 350 мм, без отверстия под смеситель, передвижная.	шт	1
8	Ванна моечная двухсекционная сварная 1200*700*850 мм, глубина мойки 350 мм, без отверстия под смеситель.	шт	2
9	Ванна-тумба моечная 1-секционная цельнотянутая, распашная дверь, 600*600*850, глубина мойки 300 мм, отверстие под смеситель, монтаж на линии гастронома.	шт	5
10	Рукомойник напольный закрытый 400*300*850 мм, монтаж на линии гастронома	шт	5
	Внимание! Не менее 0,7-0,8 мм толщина нержавеющей стали AISI 430		

1. Ваше тендерное предложение должно содержать **цену в г. Улан-Удэ**, информацию о **наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары**, материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
3. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица по адресу г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1 офис ГР Компании ТИТАН
4. Иногородние поставщики отправляют предложения на адрес: tender@megatitan.ru
- 5.

ИТОГОВУЮ Сумму в таблице:

Наименование организации	Цена, рублей	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

Указать дату отправки задания. – 30.09.2019
Составил: Инициатор тендера

- Аюева _____ / 30.09.2019

Согласовано: Руководитель подразделения

- Полтавцев Н.А. _____
Тимошенкова Н.В. _____

Согласовано: Директор СП Сети

- Репетий Ю.В. _____

Согласовано: Директор по производству ГК «Титан»

Соколов В.В. _____

Утвердил: Председатель тендерной комиссии ГК «Титан» Дондубон Б.В. _____

При рассылке данного задания поставщикам в копию ставить Трифонова А.О. -
tender@megatitan.ru;

Координатор работы тендерной комиссии: Трифонова А.О.
Телефонные номера : (3012)297279 доб.154, 8-9021-646-055
Адрес электронной почты tender@megatitan.ru

Исполнитель: Аюева В.Ф.

Адрес электронной почты: viktoriya.ayueva@megatitan.ru

Телефонные номера: (3012)297367 доб 518, 89247778886, 89249558248



ГРУППА КОМПАНИЙ. ПРОИЗВОДИМ С 1998 ГОДА

+7 (495) 702-98-78 [ПОЗВОНИТЕ МНЕ](#) info@tehnott.ru
+7 (496) 519-56-71

[Войти](#) [ЗАКАЗ \(0\)](#) 0.-

Производим оборудование и мебель для предприятий общественного питания, торговли, медицины и фармацевтической промышленности.

[ПРОДУКЦИЯ](#) [О КОМПАНИИ](#) [НОВОСТИ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ДИЛЕРЫ](#) [СЕРВИС](#) [УСЛУГИ](#)



[Прайс-лист](#)
[ТЕХНО ТТ.](#)
(zip, 15 мБ)

Поиск

[Продукция](#) / [Ванны моечные](#) / Ванна моечная одинарная каркасе из нержавеющей стали AISI430 с распашной дверкой, емкость цельнотянутая



Ванна моечная одинарная каркасе из нержавеющей стали AISI430 с распашной дверкой, емкость цельнотянутая

Ванны моечные являются необходимым атрибутом на любом предприятии общественного питания согласно требованиям СЭС. Используются ванны моечные для мытья посуды, продуктов, инвентаря и т.п. Ванна состоит из односекционной цельнотянутой емкости мойки и каркаса. Мойка ванны цельнотянутая с шумопоглощающей изоляцией снизу, выполнена из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм и имеет отгибы, которые исключают травмирование персонала, а также объемный пристенный борт. Отличительной особенностью наших цельнотянутых ванн является наличие обнижения, которое не позволяет воде попадать за пределы столешницы. Каркас изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430, имеется распашная дверь. Ножки ванны снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранить неровности пола. Ванны комплектуются сифоном с переливом, нержавеющей выпускной решеткой диаметром 90 мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50 мм.

МОДИФИКАЦИИ

Название

Габариты (Д/Ш/В)

Цена

BM-17/456

600/600/850

Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI304 (1 ёмкость), размер ёмкости 400/500/250, каркас сварной из нержавеющей стали AISI430, распашная дверка, полка, выпуск 90, перелив

[ЗАКАЗАТЬ](#)

BM-17/557

600/700/850

Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI304 (1 ёмкость), размер ёмкости 500/500/300, каркас сварной из нержавеющей стали AISI430, распашная дверка, полка, выпуск 90, перелив

[ЗАКАЗАТЬ](#)

BM-17/657

700/700/850

Ванна моечная цельнотянутая из нержавеющей стали AISI304 (1 ёмкость), размер ёмкости 600/500/300, каркас сварной из нержавеющей стали AISI430, распашная дверка, полка, выпуск 90, перелив

[ЗАКАЗАТЬ](#)

Производство оборудования для профессиональной кухни

ПРОДУКЦИЯ

О КОМПАНИИ

ДИЛЕРАМ

ГДЕ КУПИТЬ

КОНТАКТЫ

ПОДДЕРЖКА

Поиск

Главная / Нейтральное оборудование / Рукомойники

Рукомойник автономный напольный

Отправить заявку

Описание

Рукомойник напольный автономный предназначен для установки в точках общепита не имеющих возможности подключения водопровода и канализации. Укомплектован накопительным баком для воды с возможностью подогрева ТЭНом.

Изготавливается в двух вариантах исполнения:

- Полностью выполнен из нержавеющей стали. Имеет сварную конструкцию. Поставляется в собранном виде. Рукомойник имеет четыре поворотных колеса. Два из которых оснащены стопорами. Это делает его мобильным, удобным в перемещении.
- Корпус выполнен из стали с полимерно - порошковым покрытием. Столешница выполнена из нержавеющей стали. Имеет сварную конструкцию и поставляется в собранном виде. Оснащён регулируемыми по высоте опорами.

Наименование параметра

Норма

Норма

Габаритные размеры, мм

220

220

Напряжение питания, В

1,2

1,2

Номинальная мощность мобильного рукомойника, кВт

20

15

Объём бака для чистой воды, л

15

15

Время подогрева чистой воды до +40 °С, мин

40


40

Масса, кг

Максимальная температура внутри объема, °С

не более 80

не более 80

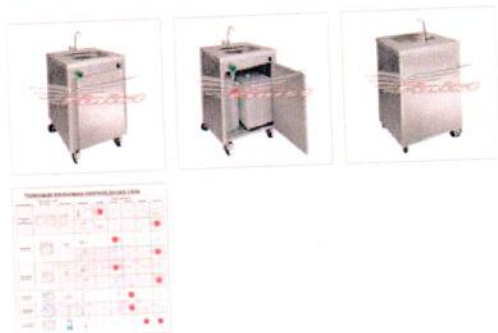

Дополнительные возможности

